



GEOSYNTHETICS



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- **Géocomposite étanche 9.2**
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

STRATOPLAST


GÉOTEXTILE NON TISSÉ AVEC MEMBRANE (ST, PL)

Produit


Géocomposite constitué d'une géotextiles non tissé en polypropylène multicolore accouplé avec un film impeméable polyoléfine noir.



Fonctions



Séparation



Protection




Étanchéité

Stratoplast est indiqué comme couche de séparation ou de protection dans le cas d'une coulage de ciment pour une structure.

Applications

- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Étanchéité
- Toitures carrossables
- Ouvrages enterrés

Schéma : ex. application

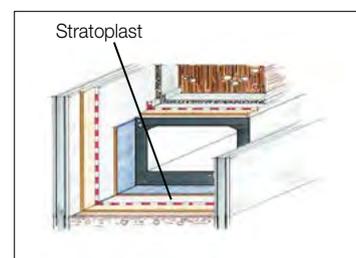

Il faut installer le **Stratoplast** avec le couche en géotextile sur le membrane le film en polyoléfine reste en contact avec le ciment. Ce produit est indiqué pour travaux en tunnel, terrassement, canaux artificiels et fondations.

Typologies

Stratoplast est produit en 3 sortes



STRATOPLAST

REPertoire 9

Géocomposite étanche

Gamme ST / PL



Non-tissé en PP accouplé avec une membrane PL pour séparer et protéger.(génie civil, travaux publics, constructions routières et ferroviaires)

Type mc	Perméabilité à la vapeur d'eau g/mq x 24h	Résistance au poinçonnement N (DIN12236)	Force de rupture 1/t kN/m	Allongement de rup. % 1/t	Largeur/Longueur m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
200 PL050	7,00	0,7	4.5	70	2.00 x 50	3.75	0%	3.75
350 PL050	7,00	1,3	8.5	70	2.00 x 50	4.75	0%	4.75

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.





Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

