



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEREURS

6.00 GÉOCOMPOSITES DRAINANT

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9


MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


ENKADRAIN CK

GÉOCOMPOSITE DRAINANT AVEC MEMBRANE (ENKA CK L)

Le géocomposite de drainage assure parfaitement le drainage de l'eau dans le système d'écoulement des ouvrages. Idéal comme élément de protection. La couche d'étanchéité PVC ou PP permet de bétonner directement contre l'Enkadrain CK 20 (PVC).




Fonctions



Séparation



Filtration



Protection



Drainage



Étanchéité

Le géocomposite ENKADRAIN CK L remplit les fonctions de filtration, drainage et protection de systèmes imperméables.

Fonctions


- Mur en béton
- Mur de soutènement
- Toiture plate
- Tunnel

Avantages

- Drainage à long terme
- Facilité pour la mise en place

Composition

- PET-PA-PP / PA / PET-PA
- PVC / PA / PET-PA

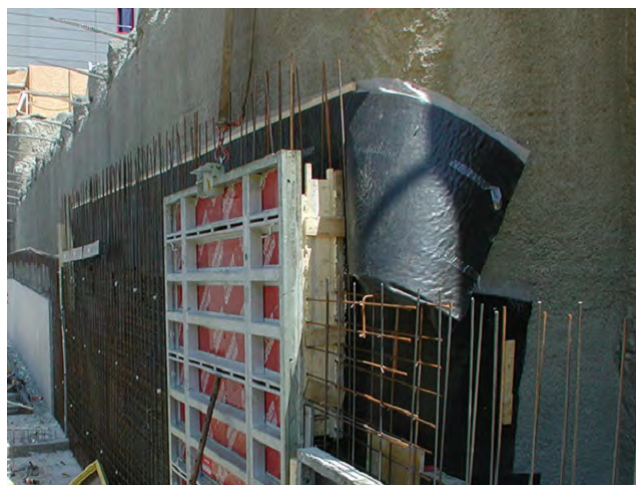

Le géocomposite ENKADRAIN CK est particulièrement indiqué dans les ouvrages enterrés. Il peut aussi être utilisé comme coffrage perdu afin de permettre de bétonner directement contre le produit côté membrane et drainer côté géotextile.

Note : La membrane d'étanchéité en PVC peut-être soudée, tandis que la couche filtrante en géotextile non-tissé en PP ne permet pas une soudure à chaud.

2802 Develier - 1890 St-Maurice (CH)



ENKADRAIN

REPertoire 6

Géocomposite de Drainage Gamme ENKA CK



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Type	Transmissivité i=1 (20 kPa) l/sm	Epaisseur mm	Mesures larg./long. m / m	Poids du rouleau kg	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
CK 20	2,8	20	1,0 / 15	38	39.70	0%	39.70

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.

COLBOND

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonantissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9


MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


ENKADRAIN CK L

GÉOCOMPOSITE DRAINANT AVEC MEMBRANE (ENKA CKL)

Le géocomposite de drainage assure parfaitement le drainage de l'eau dans le système d'écoulement des ouvrages. Idéal comme élément de protection. La couche d'étanchéité PVC ou PP permet de bétonner directement contre l'Enkadrain CK L 20 (PP).




Fonctions



Séparation



Filtration



Protection



Drainage



Étanchéité

Le géocomposite ENKADRAIN CK L remplit les fonctions de filtration, drainage et protection de systèmes imperméables.

Fonctions


- Mur en béton
- Mur de soutènement
- Toiture plate
- Tunnel

Avantages

- Drainage à long terme
- Facilité pour la mise en place

Composition

- PET-PA-PP / PA / PET-PA
- PVC / PA / PET-PA

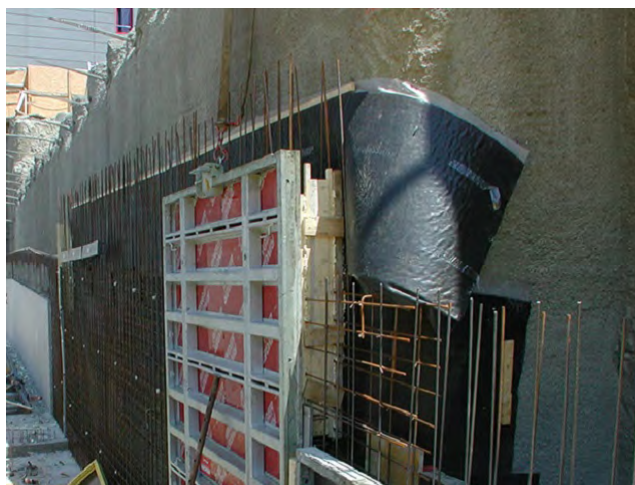

Le géocomposite ENKADRAIN CK L est particulièrement indiqué dans les ouvrages enterrés. Il peut aussi être utilisé comme coffrage perdu afin de permettre de bétonner directement contre le produit côté membrane et drainer côté géotextile.

Note : La membrane d'étanchéité en PP et la couche filtrante en géotextile non-tissé en PP ne permet pas une soudure à chaud.



ENKADRAIN

REPertoire 6

Géocomposite de
Drainage
Gamme ENKA CK L



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Type	Transmissivité i=1 (20 kPa) l/sm	Epaisseur mm	Mesures larg./long. m / m	Poids du rouleau kg	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
CKL 20	2,8	20	1,0 / 30	32	24.90	0%	24.90

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.

COLBOND

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


PAVIDRAIN 2F20 L PL

GÉOCOMPOSITE DRAINANT AVEC MEMBRANE (PAVI 2F20 L PL)

Le **PAVIDRAIN** est constitué d'une structure tridimensionnelle, 100% polypropylène, assemblée sur les deux côtés à deux géotextiles non tissés, 100% polypropylène et d'une membrane étanche en PE.



Fonctions

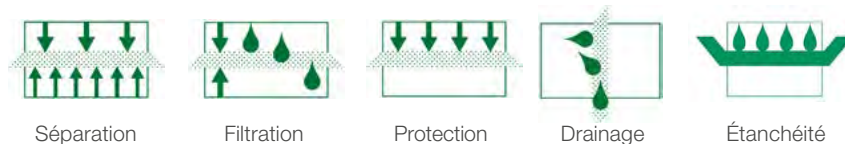

Le géocomposite **PAVIDRAIN** 2F20 L PL remplit les fonctions de filtration, de drainage et de protection de systèmes imperméables.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaire
- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité



Le géocomposite **PAVIDRAIN** 2F20 L PL est particulièrement indiqué dans les ouvrages enterrés. Il peut aussi être utilisé comme coffrage perdu afin de permettre de bétonner directement contre le produit côté membrane et drainer côté géotextile.

Typologies

Le produit existe en 2 typologies différentes en fonction de son épaisseur et de sa capacité drainante, soit:

- PAVIDRAIN 2F20 L PL
- PAVIDRAIN 2F20 PL



PAVIDRAIN 2F 20L PL

REPertoire 6

Géocomposite de Drainage

Gamme PAVI 2F20 L PL



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Nattes de drainage			
Type mc	2F20 L PL		
Masse surf.g/m ²	g/m ²		880
Epaisseur sous 2 kPa	mm		20.0
Résistance à la Trac. SP	KN/m		15.0
Résistance à la Trac. ST	KN/m		15,0
q=20kPa	i=1	l/s*m	3,30
q=20kPa	i=0,1	l/s*m	0,85
q=20kPa	i=0,04	l/s*m	0,50
q=50kPa	i=1	l/s*m	1,00
q=50kPa	i=0,1	l/s*m	0,05
q=50kPa	i=0,04	l/s*m	0,03
q=100kPa	i=1	l/s*m	0,25
q=100kPa	i=0,1	l/s*m	0,05
q=100kPa	i=0,04	l/s*m	0,03
Prix brut		CHF / m ²	18.30
			0%
Prix net		CHF / m ²	18.30

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


PAVIDRAIN 2F

GÉOCOMPOSITE DRAINANT (PAVI 2F)

Le **PAVIDRAIN** est constitué d'une structure tridimensionnelle, 100% polypropylène, assemblée sur les deux côtés à deux géotextiles non tissés, 100% polypropylène.



Fonctions




Le géocomposite **PAVIDRAIN** remplit les fonctions de filtration, de drainage et de protection de systèmes imperméables.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaire
- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



Le géocomposite **PAVIDRAIN** est particulièrement indiqué dans les toitures végétalisées et dans les ouvrages enterrés. Il peut aussi être utilisé dans les constructions en terre renforcée, dans les ouvrages hydrauliques, les galeries et les décharges.

Typologies

Le produit existe en 4 typologies différentes en fonction de son épaisseur et de sa capacité drainante, soit:

- PAVIDRAIN 2F5
- PAVIDRAIN 2F8
- PAVIDRAIN 2F20
- PAVIDRAIN 2F20L

2802 Develier - 1890 St-Maurice (CH)



PAVIDRAIN

REPertoire 6

Géocomposite de Drainage Gamme PAVI 2F



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Nattes de drainage							
Type mc			2F5	2F8	2F20	2F20L	
Masse surf.g/m2			g/m2	660	700	850	700
Epaisseur sous 2 kPa			mm	5,5	8.0	20,0	20,0
Résistance à la Trac. SP			KN/m	7,0	12.0	13,0	13,0
Résistance à la Trac. ST			KN/m	7,0	12.0	13,0	13,0
q=20kPa	i=1	l/s*m	1,0	2,10	4,00	3,30	
q=20kPa	i=0,1	l/s*m	0,20	0,55	1,50	0,85	
q=20kPa	i=0,03	l/s*m	0,10	0,33	0,68	0,40	
q=50kPa	i=1	l/s*m	0,58	1,75	1,65	1,00	
q=50kPa	i=0,1	l/s*m	-	0,45	0,45	0,22	
q=50kPa	i=0,03	l/s*m	-	0,24	0,27	0,12	
q=100kPa	i=1	l/s*m	0,52	1,35	0,40	0,25	
q=100kPa	i=0,1	l/s*m	-	0,40	0,10	0,05	
q=100kPa	i=0,03	l/s*m	-	0,23	0,05	0,02	
Prix brut			CHF / m²	CHF / m²	CHF / m²	CHF / m²	
			10.00	12.10	17.30	12.10	
			0%	0%	0%	0%	
Prix net			CHF / m²	CHF / m²	CHF / m²	CHF / m²	
			10.00	12.10	17.30	12.10	

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9


MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


PAVIGRID

GÉOCOMPOSITE DRAINANT (PAVI G)

Le **PAVIGRID** est constitué d'une structure rigide en PP à faible déformation sous haute compression, il peut être assemblée sur les deux côtés par un ou deux géotextiles non tissés (2F) et un film imperméable (PL).



Fonctions

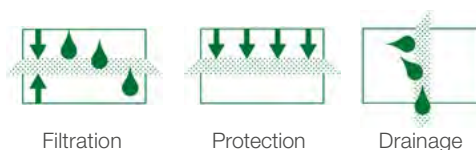


Le géocomposite **PAVIGRID** remplit les fonctions de filtration, de drainage et de protection des systèmes d'étanchéités.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaire
- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application




Le géocomposite **PAVIGRID** est particulièrement indiqué en tant que couche drainante dans des couvertures accessibles à haute charge, contre les parois verticales et dans la construction de décharges. Il peut être utilisé aussi dans les constructions en terre renforcée, les ouvrages hydrauliques, les galeries et les ouvrages enterrés.

Typologies

Le produit existe en 4 typologies différentes en fonction de son épaisseur et de sa capacité drainante, soit:

- PAVIGRID 2F4
- PAVIGRID 2F5
- PAVIGRID 2F6
- PAVIGRID 1F4 PL



PAVIGRID

REPertoire 6

Géocomposite de Drainage

Gamme PAVI G



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Nattes de drainage						
Type mc			2F4	2F5	2F6	1F4 PL200
Masse surf.g/m2		g/m2	740	880	1080	810
Epaisseur sous 2 kPa		mm	4,7	5,5	6,6	4,7
Résistance à la Trac. SP		KN/m	20,0	20,0	21,0	13,0
Résistance à la Trac. ST		KN/m	17,0	17,0	17,0	10,0
q=20 kPa	i=1	l/s*m	0,65	1,10	1,60	1,12
q=50 kPa	i=1	l/s*m	0,51	1,03	1,25	0,95
q=200 kPa	i=1	l/s*m	0,37	0,74	1,21	0,60
q=400 kPa	i=1	l/s*m	0,24	0,48	0,65	0,30
Prix brut			CHF / m ²	CHF / m ²	CHF / m ²	CHF / m ²
			10.50	13.10	14.20	16.30
			0%	0%	0%	0%
Prix net			CHF / m ²	CHF / m ²	CHF / m ²	CHF / m ²
			10.50	13.10	14.20	16.30

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonantissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


STRATODRAIN 1F8

GÉOCOMPOSITE DRAINANT (STR D)

Le **STRATODRAIN** est constitué d'un géotextile drainant en polypropylène à haute masse linéique (denier ou décitex) de couleur marron et assemblé sur un côté à un géotextile filtrant en polypropylène à basse masse linéique de couleur blanche.



Fonctions



Le géocomposite **STRATODRAIN** remplit les fonctions de filtration, de drainage et de protection des systèmes d'étanchéités.


Le géocomposite est composé d'une âme drainante constituée d'un géotextile à haute valeur de masse linéique. Grâce à cette structure particulière, le **STRATODRAIN** est apte à évacuer efficacement l'eau stagnante tout en conservant une certaine capacité de rétention hydrique.

Applications

- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité



Schéma : ex. application



Dans les toitures végétalisées, le Stratodrain est intercalé entre les couches de membranes d'étanchéité et les couches du terrain. Ainsi, il protège l'étanchéité, draine l'eau excédentaire et maintient l'humidité nécessaire au bon développement et à la pérennité de la végétalisation.

Typologies

Le produit existe en 1 version avec une épaisseur de 8 mm.



STRATODRAIN

REPERTOIRE 6

Géocomposite de Drainage

Gamme STR D



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Type mc	Nattes de drainage 1F8		
Masse surf.g/m2	g/m ²		800
Epaisseur sous 2 kPa	mm		8
Résistance à la Trac. SP	KN/m		8.00
Résistance à la Trac. ST	KN/m		18.00
q=5kPa	i=1	l/s*m	0.108
q=5kPa	i=0.1	l/s*m	0.011
q=5kPa	i=0.03	l/s*m	0,006
q=10kPa	i=1	l/s*m	0.089
q=10kPa	i=0.1	l/s*m	0.009
q=10kPa	i=0.03	l/s*m	0,004
q=20kPa	i=1	l/s*m	0.071
q=20kPa	i=0.1	l/s*m	0.007
q=20kPa	i=0.03	l/s*m	0,003
Prix brut			CHF / m ² 9.50
			0%
Prix net			CHF / m ² 9.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonantissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


TRIDIFOL 8

GÉOCOMPOSITE DRAINANT (TR8)

Le TRIDIFOL est une structure tridimensionnelle en polyéthylène haute densité noir.



Fonctions





Le géocomposite **TRIDIFOL** peut être utilisé comme couche de séparation de matériaux à granulométries différentes et comme protection des étanchéités où l'on ne se trouve pas en présence de sollicitations mécaniques agressives.

Applications

- Étanchéité

Schéma : ex. application

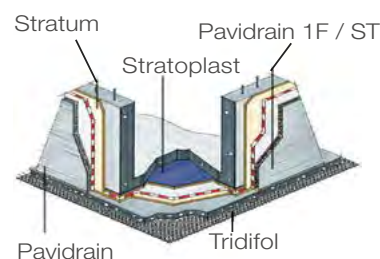

Le géocomposite **TRIDIFOL** est appliqué directement sur les lés d'étanchéité dans les cas où il n'est pas demandé d'autres prestations particulières à la couche protectrice. Il peut également être utilisé comme couche de compensation avant l'application d'un béton projeté.

Typologies

Le géocomposite TRIDIFOL est disponible en une seule épaisseur de 8 mm, avec ou sans filtre géotextile.



TRIDIFOL 8

REPertoire 6

Géocomposite de Drainage Gamme TR8



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydraulique

Type mc	Nattes de drainage 8
	sans géotextile

Volume d'air	5.3 l / m
Résistance à la compression	230 KN / m ²
Poids	500 g/m ²
Epaisseur en mm	8
Largeur en m	1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.4 - 3.0
Longueur en m	20 m
Prix brut	CHF / m ² 2.85
	0%
Prix net	CHF / m ² 2.85

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonantissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


TRIDIFOL 8F

GÉOCOMPOSITE DRAINANT (TR8 F)

Le TRIDIFOL est une structure tridimensionnelle en polyéthylène haute densité noir accouplé à un géotextile.



Fonctions




Le géocomposite **TRIDIFOL** peut être utilisé comme couche de drainage et séparation de matériaux à granulométries différentes et comme protection des étanchéités où l'on ne se trouve pas en présence de sollicitations mécaniques agressives.

Applications

- Étanchéité

Schéma : ex. application

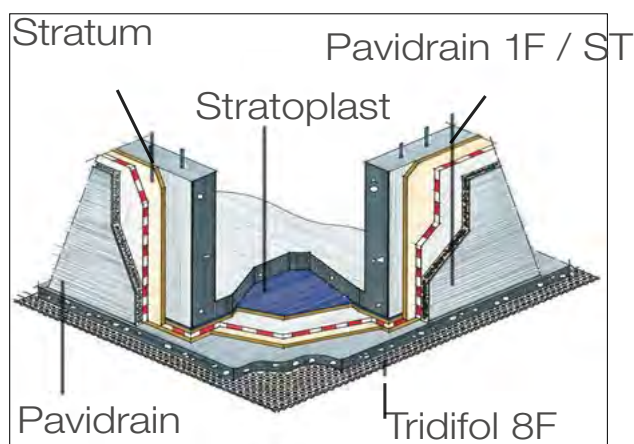

Le géocomposite **TRIDIFOL** est appliqué directement sur les lés d'étanchéité dans les cas où il n'est pas demandé d'autres prestations particulières à la couche protectrice.

Typologies

Le géocomposite **TRIDIFOL** est disponible en une seule épaisseur de 8 mm, avec ou sans filtre en géotextile non tissé.

REPertoire 6

Géocomposite de Drainage Gamme TR8 F



TRIDIFOL 8F



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydraulique

Type mc	Nattes de drainage 8F
	avec géotextile

Volume d'air	5.3 l / m
Résistance à la compression	230 KN / m2
Poids	600 g/m2
Epaisseur en mm	8
Largeur en m	1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.4 - 3.0
Longueur en m	20 m
Prix brut	CHF / m2 4.85 0%
Prix net	CHF / m2 4.85

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


TRIDIFOL 10F

GÉOCOMPOSITE DRAINANT (TR10 F)

Structure tridimensionnelle en polyéthylène haute densité noir avec géotextile.



Fonctions

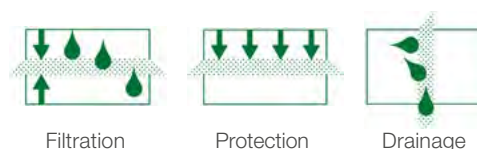


Le géocomposite **TRIDIFOL** peut être utilisé comme couche de drainage et séparation de matériaux à granulométries différentes et comme protection des étanchéités où l'on ne se trouve pas en présence de sollicitations mécaniques agressives.

Applications

- Étanchéité

Schéma : ex. application

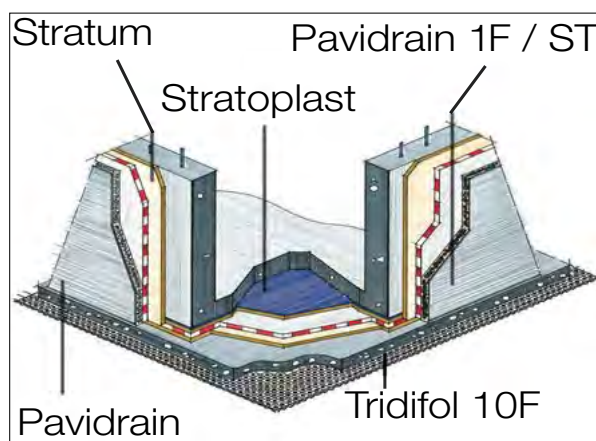

Le géocomposite **TRIDIFOL** est appliqué directement sur les lés d'étanchéité dans les cas où il n'est pas demandé d'autres prestations particulières à la couche protectrice. Il peut également être utilisé comme couche de compensation avant l'application d'un béton projeté.

Typologies

Le géocomposite **TRIDIFOL** est disponible en une seule épaisseur de 8 mm, avec ou sans filtre géotextile.



TRIDIFOL 10F

REPertoire 6

Géocomposite de Drainage Gamme TR10 F



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydraulique

Type mc	Nattes de drainage 10 F avec géotextile
Caractéristique hydr. i=1	3.5 l / s*m
Résistance à la compression	400 KN / m2
Poids	975 g/m2
Epaisseur en mm	10
Largeur en m	2.44
Longueur en m	12.50
Prix brut	CHF / m2 10.50
Prix net	0% CHF / m2 10.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonantissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogridde, renforcement 4.0
- Géogridde, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogridde anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


TRIDIFOL 10F PL

GÉOCOMPOSITE DRAINANT (TR 10 F PL)

Structure tridimensionnelle en polyéthylène haute densité noir avec géotextile.



Fonctions

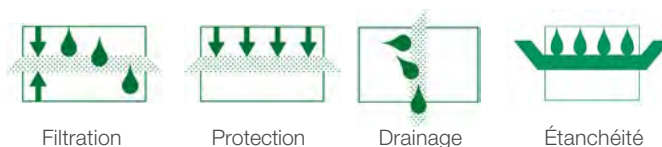


Le géocomposite **TRIDIFOL** peut être utilisé comme couche de drainage et séparation de matériaux à granulométries différentes et comme protection des étanchéités où l'on ne se trouve pas en présence de sollicitations mécaniques agressives.

Applications

- Étanchéité

Schéma : ex. application

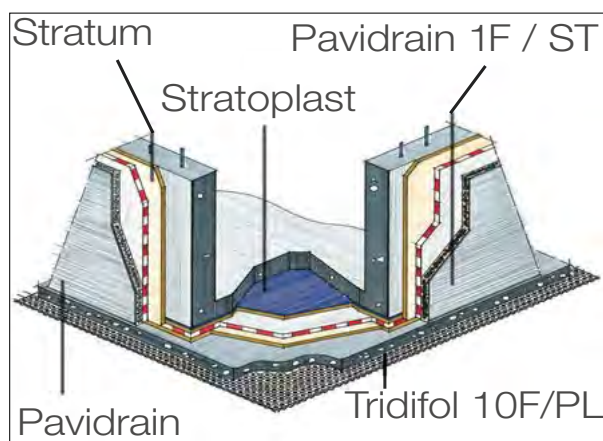

Le géocomposite **TRIDIFOL** est appliqué directement sur les lés d'étanchéité dans les cas où il n'est pas demandé d'autres prestations particulières à la couche protectrice. Le **TRIDIFOL 10 F PL**, accouplé avec d'une feuille d'étanchéité, il peut également être utilisé comme couche de compensation et de drainage avant l'application d'un béton projeté.

Typologies

Le géocomposite **TRIDIFOL** est disponible en une seule épaisseur de 10 mm, avec filtre géotextile accouplé avec une feuille d'étanchéité.

2802 Develier - 1890 St-Maurice (CH)

REPERTOIRE 6

Géocomposite de Drainage Gamme TR10 F PL



TRIDIFOL 10F PL



Géocomposite de drainage dans le domaine des travaux publics et hydraulique

Type mc	Nattes de drainage 10 F PL avec géotextile + film

Caractéristique hydr. $i=1$	3.5 l / s*m
Résistance à la compression	400 KN / m2
Poids	1050 g/m2
Epaisseur en mm	10
Largeur en m	2.44
Longueur en m	12.50
Prix brut	CHF / m2 14.50
Prix net	0% CHF / m2 14.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogridde, renforcement 4.0
- Géogridde, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogridde anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch


NOPPENMATTE 20 GP

GÉOCOMPOSITE DRAINANT

NOPPENMATTE GP est un élément de stockage d'eau en polyéthylène recyclé thermoformé inclus une évacuation par perforation assemblé avec un géotextile non-tissé.



Fonctions

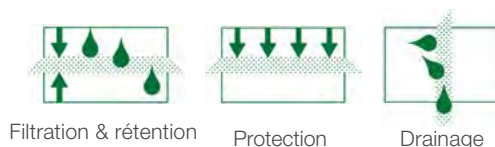

Le géocomposite **NOPPENMATTE GP** est un élément de 25 mm de hauteur en HDPE recyclé conçu pour la réalisation de jardins suspendus.

Applications

- filtration
- drainage
- rétention

Schéma : ex. application

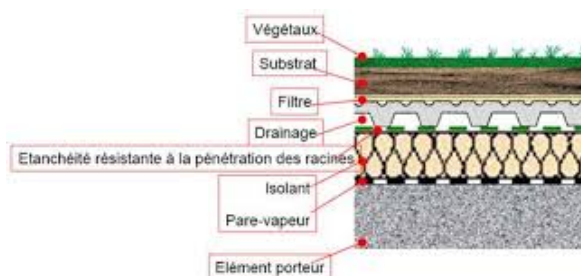


SCHÉMA DES SPÉCIFICATIONS

- Fourniture et mise en place à sec d'une toile en polyéthylène de 0,20 mm avec des zones de superposition en fonction de la protection anti-racines (facultatif).
- Fourniture et mise en place, directement sur la chape imperméable, le géocomposite avec réserve d'eau, la mise en place comprendra aussi d'éventuelles coupes à réaliser avec cisaille manuelle et/ou électrique à lame en fer.
- Mise en place du géocomposite par bande de 2 m de largeur l'une contre l'autre avec le chevauchement de la natte non-tissée qui dépasse de chaque côté.
- Fourniture et mise en place du substrat de bonne qualité dans la quantité prévue par le bureau d'étude.



NOPPENMATTE 20 GP

REPertoire 6

Géocomposite de Drainage Gamme GP 20



Géocomposite de drainage dans le domaine des toitures végétalisées.

Type mc	Nattes de drainage perforée 20 mm
	avec géotextile

Perméabilité à l'eau	7,50 l/(ms)
Résistance à la compression	250 KN / m ²
Poids	1140 g/m ²
Epaisseur en mm	env. 25 mm
Largeur en m	2.0 m
Longueur en m	15 m
Prix brut	CHF / m ² 10.50
	0%
Prix net	CHF / m ² 10.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.mc2sarl.ch) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonantissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogridde, renforcement 4.0
- Géogridde, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- **Géocomposite, drainage 6.0**
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogridde anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ



Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

DRAIN FLEUR

PLAQUE DE RÉTENTION

DRAIN FLEUR est un élément apte à satisfaire deux exigences indispensables pour un jardin suspendu.

La protection des étanchéités ainsi qu'une excellente rétention d'eau pour la gestion de l'arrosage et l'entretien des racines, qui assurent l'évacuation de l'eau en excès avec une alimentation en eau suffisante permettant un développement végétal optimal.

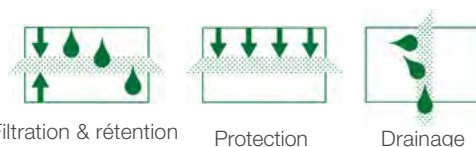


Fonctions

DRAIN FLEUR présente une résistance optimale à la compression capable de supporter une couche importante de terre et permettant le passage de petites machines opératrices pour l'étendre. Avec une épaisseur de 40 cm, "**DRAIN FLEUR**" supporte le passage de camionnettes.

Applications

- Toiture plate

Schéma : ex. application

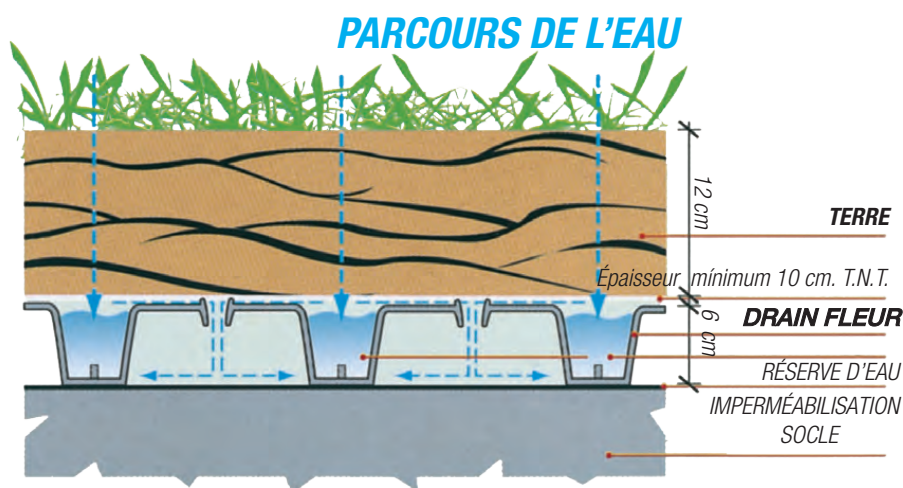

DRAIN FLEUR peut être appliqué directement sur les lés d'étanchéité dans les cas où il n'est pas demandé d'autres prestations particulières à la couche protectrice (non tissé).


Typologies

DRAIN FLEUR est disponible en une seule épaisseur de 60 mm sans filtre. (géotextile non tissé sur demande).

REPertoire 6

Plaque de rétention

Gamme DF



DRAIN FLEUR



Plaque de rétention dans le domaine des toitures végétalisées.

Type mc	Plaque de drainage perforée 60 mm
	sans géotextile

Rétention d'eau	5.0 l / m2
Résistance à la compression	50 KN / m2
Epaisseur en mm	env. 60 mm
Largeur en m	0.60 m
Longueur en m	0.80 m
Prix brut	CHF / m2 17.50
	0%
Prix net	CHF / m2 17.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl

Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch