

mc²

GÉOSYNTHÉTIQUES

• PRODUKTPALETTE
• UNSERE DIENSTE AN PROJEKLEITER

1.00 GEOVLIES

• LIEFERDIENSTE
• UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenschat ® (9.2)
- MC2 Systemgabion (9.3)
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

TECNOGEO TP


GEOVLIESSTOFFE

Produkt

Nonwoven Geotextil, genadelt und thermisch Polypropylen hochfest verklebt.



Funktionen

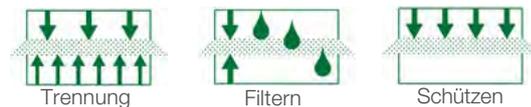


TECNOGEO TP wird zwischen dem Unterboden und der Fundamentschicht oder zwischen dem Unterboden und der Drainageschicht verlegt und dient zum Trennen und Filtern.

Anwendungen

- Strassenbau
- Eisenbahnbau
- Erdbau
- Wasserbau
- Tunnelbau
- Deponiebau
- Abdichtung

Diagramm: erklärende Anwendung

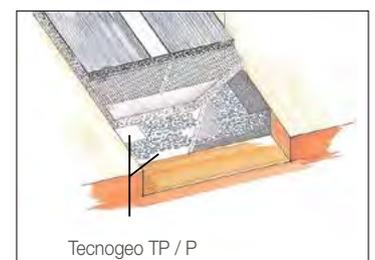

TECNOGEO TP wird im Straßenbau, im Eisenbahnbau und im Erdbau verwendet.

Typen

TECNOGEO TP ist in 11 verschiedenen Gewichten von 85 g/m² bis 385 g/m² erhältlich.



TECNOGEO TP

VERZEICHNIS 1

Geovlies

Bereich TP



Vernadelter PP Geovlies mit hochfester Zähigkeit zum trennen, filtern und schützen

Type mc	Öffnungs- -weite 090w µm mini	Durchschlag- -festigkeit (cone drop) mm max	Reisskraft 1/t kN/m mini	Reiss- -dehnung bruch % mini	Breite/Länge m	Preis CHF / m2 brut	%	Preis CHF / m2 net
TP 8	85	30	8 / 8	50/50	1-2-3-4-6 x 100	0.90	0%	0.90
TP 10	75	29	10 / 10	50/50	1-2-3-4-6 x 90	1.20	0%	1.20
TP 12	70	25	12 / 12	50/55	2-3-4-6 x 150	1.40	0%	1.40
TP 16	60	20	16 / 16	50/55	4-6 x 110	1.80	0%	1.80
TP 18	55	19	18 / 18	50/55	4-6 x 100	2.25	0%	2.25
TP 20	63	17	20 / 20	50/55	6 x 90	2.35	0%	2.35

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage.

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
 stehen Ihnen zur Verfügung (www.pavitex.com)

Änderungen an den Daten unterliegen

Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko

Zahlung innert 30 Tage netto.

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- **Geovlies, trennen (1.0)**
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenschat ® (9.2)
- MC2 Systemgabion (9.3)
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

TECNOGEO P


GEOVLIESSTOFFE

Produkt

Nonwoven Geotextil, genadelt und thermisch Polypropylen / synthetisch hochfest verklebt.



Funktionen

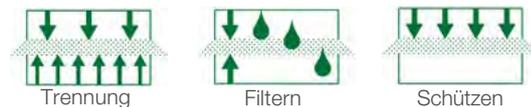


TECNOGEO P wird zwischen dem Unterboden und der Fundamentschicht oder zwischen dem Unterboden und der Drainageschicht verlegt und dient zum Trennen und Filtern.

Anwendungen

- Strassenbau
- Eisenbahnbau
- Erdbau
- Wasserbau
- Tunnelbau
- Deponiebau
- Abdichtung

Diagramm: erklärende Anwendung

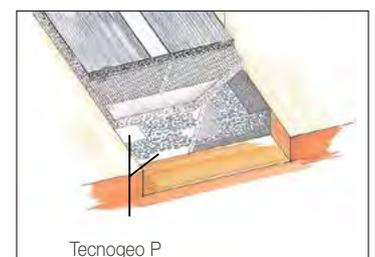

TECNOGEO P wird im Straßenbau, im Eisenbahnbau und im Erdbau verwendet.

Typen

TECNOGEO P ist in 6 verschiedenen Gewichten von 150 g/m² bis 400 g/m² erhältlich.



TECNOGEO P

VERZEICHNIS 1

Geovlies

Bereich P



Vernadelter PP Geovlies mit hochfester Zähigkeit zum trennen, filtern und schützen

Type mc	Öffnungs- weite 090w µm mini	Durschschlag- festigkeit (cone drop) mm max	Reisskraft 1/t kN/m mini	Reiss- dehnung bruch % mini	Breite/Länge m	Preis		Preis
						CHF / m2 brut	%	CHF / m2 net
P 150	80	32	10 / 10	60	1-2-3-4-6 x 90	1.05	0%	1.05
P 200	80	28	12 / 12	60	2-3-4-6 x 110	1.25	0%	1.25
P 250	80	23	12.5 / 12.5	60	2-3-4-6 x 100	1.50	0%	1.50
P 300	80	18	14 / 14	60	2-4-6 x 80	1.75	0%	1.75
P 400	80	12	18 / 18	60	4-6 x 100	2.25	0%	2.25
P 500	80	8	24 / 24	60	4-6 x 100	2.75	0%	2.75

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage.

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
stehen Ihnen zur Verfügung (www.pavitex.com)

Änderungen an den Daten unterliegen
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenschat ® (9.2)
- MC2 Systemgabion (9.3)
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

NONTISSE


GEOVLIESSTOFFE

Produkt

Nonwoven Geotextil, genadelt und thermisch Polypropylen / synthetisch hochfest verklebt.



Funktionen

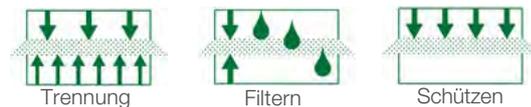


NONTISSE wird zwischen dem Unterboden und der Fundamentschicht oder zwischen dem Unterboden und der Drainageschicht verlegt und dient zum Trennen und Filtern.

Anwendungen

- Strassenbau
- Eisenbahnbau
- Erdbau
- Wasserbau
- Tunnelbau
- Deponiebau
- Abdichtung

Diagramm: erklärende Anwendung

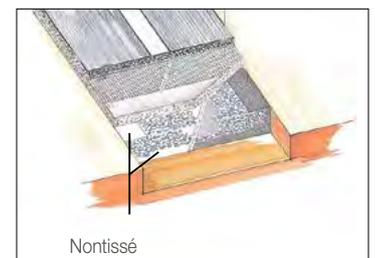

NONTISSE wird im Straßenbau, im Eisenbahnbau und im Erdbau verwendet.

Typen

NONTISSE hat ein Gewicht von 150 g/m² bis 400 g/m².



NONTISSE

VERZEICHNIS 1

**Geovlies
Bereich A**



Vernadelter PP/PES Geovlies mit hochfester Zähigkeit zum trennen, filtern und schützen

Type mc	Öffnungsweite 090w µm mini	Reisskraft 1/t kN/m mini	Reiss- dehnung bruch % mini	Breite/Länge m	Preis		Preis
					CHF / m2 brut	%	CHF / m2 net
Nontissé A4	80	12 / 12	60	1-2-4-6 x 120	1.05	0%	1.05
Nontissé A5	80	12 / 12	60	2-4-6 x 120	1.25	0%	1.25

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage.

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
stehen Ihnen zur Verfügung (www.pavitex.com)

Änderungen an den Daten unterliegen
Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
Zahlung innert 30 Tage netto.





GEO SYNTHETIQUES

UNSER MC² TEAM ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Dienste an Projektleiter

- Beratung
- Dimensionierung
- Ausschreibungstexte

Lieferdienste

- Lieferung innerhalb von 24 St.
- Material an Lager

Unterstützung auf der Baustelle

- Technische Unterstützung auf der Baustelle
- Qualitätskontrolle
- Verlege Prospektmaterial

Produktpalette

- Geovlies, trennen (1.0)
- Geogewebe, bewehren und trennen (2.0)
- Geofiltergewebe, filtern, bewehren und trennen (3.0)
- Geogitter für die fundamentsbewehrung (4.0)
- Arstab ®, bankettsicherungssystem (5.0)
- Drainagematten (6.0)
- Armur, stützsystem mit grüner front und schotterfront (7.0)
- Erosionsmatten (8.0)
- Abdichten (9.0)
- Bentonitmatten (9.1)
- Trenschat ® (9.2)
- MC2 Systemgabion (9.3)
- Wellstahlkonstruktionen (9.4)
- Retentionskanal aus Stahl (9.5)
- Bitum Waren (9.6)
- Asphaltamierungssystem (9.7)
- Diverses (9.8)

MC² steht Ihnen gerne zu Diensten und wünscht auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail info@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

STRATUM

GEOVLIESSTOFFE

Produkt

Vernadelter Vliesstoff aus Polypropylen bunt.



Funktionen




STRATUM eignet sich als Trenn- und Schutzschicht auf Kunststoffabdichtungsbahnen. Außerdem wird Stratum als Ausgleichsschicht und Schutz gegenüber Durchschlagsbeanspruchungen zwischen Untergrund und wasserundurchlässigen Belag eingesetzt.

Anwendungen

- Strassenbau
- Eisenbahnbau
- Wasserbau
- Tunnelbau
- Deponiebau
- Abdichtung

Diagramm: erklärende Anwendung

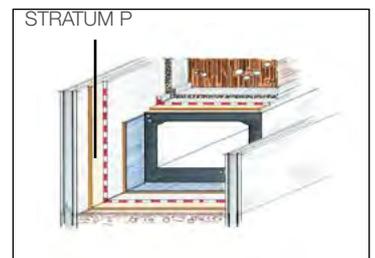

STRATUM wird in Kontakt mit den Abdichtungen an Fundamenten, Deponien und Becken aufgebracht. Außerdem wird es als Schutz für Gas- und Ölleitungen verwendet.

Typen

STRATUM wird mit 11 verschiedenen Gewichten zwischen 200g/m² und 2000 g/m² hergestellt.



STRATUM

VERZEICHNIS 1

Geovlies

Bereich ST



Vernadelter PP Geovlies zum trennen, filtern, schützen und drainieren (Bauingenieurwesen, Tiefbau, Strassenbau und Eisenbahnbau)

Type mc	Öffnungsweite mm	Stempeldurchdruckkraft	Reisskraft 1/t kN/m	Reissdehnung bruch % 1/t	Breite/Länge m	Preis CHF / m2 brut	%	Preis CHF / m2 net
200	< 120	700	4.5 / 4.5	70/70	20" x 15	Sur demande	0%	Sur demande
300	< 120	1000	7.0 / 7.0	70/70	22" x 50	1.55	0%	1.55
400	< 120	1400	10.0 / 10.0	70/70	22" x 50	1.90	0%	1.90
500	< 110	2100	12.0 / 12.0	70/70	22" x 2"	2.40	0%	2.40
600	< 100	2500	14.0 / 14.0	70/70	22" x 2"	3.70	0%	3.70
700	< 100	2900	16.0 / 16.0	70/70	22" x 25	4.10	0%	4.10
800	< 90	3300	19.0 / 19.0	70/70	22" x 2"	4.50	0%	4.50
1000	< 80	4400	24.0 / 24.0	70/70	22" x #&	4.80	0%	4.80
1200	< 80	5300	29.0 / 29.0	70/70	22" x %	5.75	0%	5.75
1500	< 70	6500	35.0 / 35.0	70/70	22" x %	7.30	0%	7.30
2000	< 70	8500	45.0 / 45.0	70/70	20" x 15	9.60	0%	9.60

Grössere Mengen sowie weitere Typn, Breiten und Spezialanfertigungen auf Anfrage.

Alle Produkt-Datenblätter geprüft gemäss CE-Kennzeichnung
 stehen Ihnen zur Verfügung (www.pavitex.com)

Änderungen an den Daten unterliegen
 Die Preise verstehen sich exkl. MWST, franko
 Zahlung innert 30 Tage netto.





mc2
GEOSYNTHETIQUES

MC2 GEOSYNTHETIQUES Sàrl

Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tel. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tel. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Erstellen Sie Ihr Konto und greifen Sie auf weitere Informationen unter www.mc2sarl.ch zu.