



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEREURS

**2.00 GÉOTISSÉS
PAVROCK MP**

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- **Géotissé, renforcement 2.0**
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

PAVIROCK MP


GÉOTEXTILE TISSÉ

Produit


PAVIROCK MP est un geotextile tissé en polyester multifilament blanc.



Fonction



PAVIROCK MP est utilisé en couche de séparation, filtration et de renfort.

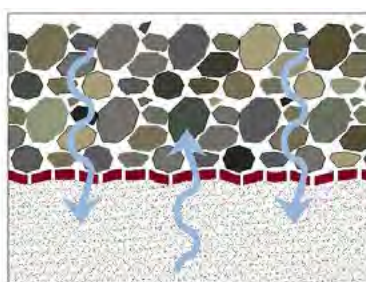

DES PRO Pavirock MP Rev 151106

VIGANO' PAVITEX SPA

24035 Curno (BG)

Via Carlinga, 35,

Tel +39 035 20.19.11

Fax +39 035 20.19.36

geo.it@pavitex.com



2802 Develier - 1890 St-Maurice (CH)



PAVIROCK MP



VIGANO' PAVITEX S.P.A.

PRODUCTION STANDARD

TABEAU RECAPITULATIF: Rev 115

DESCRIPTION: Geotextile tissée de multifilament (GTX-W)

COMPOSITION: Polyester haute tenacité

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

	50/50	100/50	150/50	200/50	300/50	400/50	
Masse surfacique	g/mq	185	260	305	380	540	700

EN ISO 9864

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction SP	kN/m	55,0	110,0	150,0	220,0	330,0	440,0	EN ISO 10319
Résistance à la traction ST	kN/m	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	EN ISO 10319
Allongement à la traction maximale SP	%	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	10,0	EN ISO 10319
Allongement à la traction maximale ST	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	EN ISO 10319
Résistance au poinçonnement statique CBR	kN	4,0	6,0	7,0	9,0	12,0	11,0	EN ISO 12236
Perforation au poinçonnement dynamique	mm	25	20	16	13	15	10	EN ISO 13433

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Ouverture de filtration O ₉₀	µm	1300	650	700	440	110	140	EN ISO 12956
Perméabilité normal au plan Vi ₁ 50	l/s*mq	70	50	40	40	10	4	EN ISO 11058

NOTES

Les valeurs indiquées sont nominal et obtenues a travers l'élaboration statistique des essais effectués en laboratoire sur le produit.
La société se réserve le droit de modifier les données indiquées à tout moment et sans préavis. Tolérance sur la largeur et longueur ±5%. D'autres types sont disponibles sur demande. Pour d'autres informations, consulter les fiches techniques de chaque produit.

Viganò Pavitex S.p.A. - Via Carlinga 35, 24035 Curno (BG)

Tel +39 035 20 19 11 - Fax +39 035 20 19 36 - www.pavitex.com - geo.exp@pavitex.com

Société avec système de gestion de la qualité certifié ISO 9001



PAVITEX®



GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl

Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch