

MCREPLASTOMAT



GEOSYNTHETICS



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- **Produits bitumineux 9.6**
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

MCREPLASTOMAT

MASSE BITUMINEUSE À 2 COMPOSANTS (REPLA)


MCreplastomat est une machine pour l'application d'une masse bitumineuse à durcissement réactif à froid avec 2 composants. La haute élasticité permet une liaison de grande qualité et durable.



Application

L'application du **MCreplastomat** est préconisé pour les raccords bitumineux durables lors de :

- Fouilles
- Nouvelle chaussée
- Nouveau tapis bitumineux contre béton

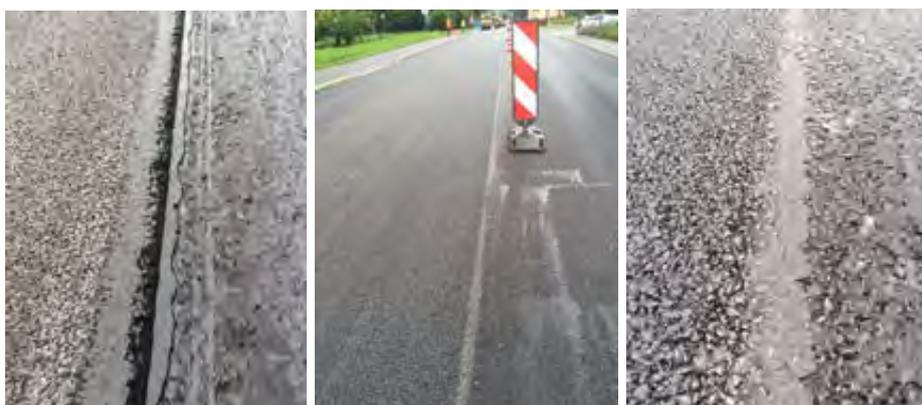

Données techniques

Masse bitumineuse à durcissement réactif à froid avec 2 composant

Point de ramollissement R et K (D.I.N. EN 1427) :	> 90°C
Pénétration de cône (BS 2499-3) [1/10 mm] :	20v: 50 1/10 mm
Recouvrance élastique (BS 2499-3) [%] :	10v: 30%
Torsion à froid 0 °C (D.I.N. 52123) :	Aucunes déchirures
Extensibilité à -10 °C (SNV 671 920) [%] :	> 16%



MCREPLASTOMAT

REPertoire 9
MCreplastomat
Gamme REPLA



Masse bitumineuse à 2 composants pour asphalte routier Fourniture et pose.

Type	Longueur en m1 minimum	Largeur/ Hauteur	Prix CHF / m1 brut	%	Prix CHF / m1 net
T 4	400	4 / 50 mm	8.00	0%	8.00
T 6	600	4 / 50 mm	7.05	0%	7.05
T 8	800	4 / 50 mm	6.10	0%	6.10
T 10	1000	4 / 50 mm	5.70	0%	5.70
T 12	1200	4 / 50 mm	5.25	0%	5.25
T 14	1400	4 / 50 mm	5.10	0%	5.10

Note : Le support doit être propre, sec et exempt de poussière

Autre dimension sur simple demande

Autre longueur sur simple demande

Frais de déplacement CHF 1.50 / km

Départ Delémont

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TÜV-CERT » sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. **Départ usine.**
 Paiement 30 jours net.



Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

