

mc



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJÉTEURS

1.00 GÉONONTISSÉS

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

→ Géonontissé, séparation 1.0

- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ


Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

Produit

Géotextile non tissé, aiguilleté et thermolié en polypropylène à haute ténacité.



Fonctions

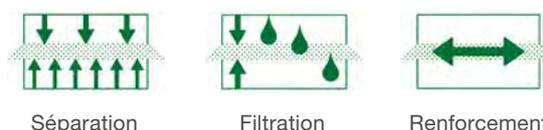


TECNOGEO TP placé entre la sous-couche et l'élément de fondation ou entre la sous-couche et la couche drainante répond à ses fonctions de séparation et de filtration.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



TecnoGeo TP / P



TECNOGEO TP trouve des applications dans les sous-couches des constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

Typologies

TECNOGEO TP est produit en 11 grammages différents allant de 105 g/m² à 400 g/m².



TECNOGEO TP

REPertoire 1

Non-tissé

Gamme TP



Non-tissé aiguilleté PP haute ténacité pour séparer, filtrer et protéger (chemin de fer, place & route)

Type mc	Ouverture de filtration 090w µm mini	Résistance au poinçonnement mm max	Force de rupture 1/t kN/m mini	Allongement de de rupture % mini	Largeur/Longueur m	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
TP 8	85	30	8 / 8	50/50	1-2-3-4-6 x 100	0.90	0%	0.90
TP 10	75	29	10 / 10	50/50	1-2-3-4-6 x 90	1.20	0%	1.20
TP 11	75	29	11 / 11	50/55	1-2-4-6 x 90	1.30	0%	1.30
TP 12	70	25	12 / 12	50/55	2-3-4-6 x 150	1.40	0%	1.40
TP 15	65	24	15 / 15	50/60	1-2-4-6 x 110	1.75	0%	1.75
TP 16	60	20	16 / 16	50/55	4-6 x 110	1.80	0%	1.80
TP 18	55	19	18 / 18	50/55	4-6 x 100	2.25	0%	2.25
TP 20	63	17	20 / 20	50/55	6 x 90	2.35	0%	2.35

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

→ Géonotissé, séparation 1.0

- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

TECNOGEO P


GÉOTEXTILE NON TISSÉ

Produit

Géotextile non tissé, aiguilleté et thermolié en polypropylène / polyster à haute ténacité.



Fonctions

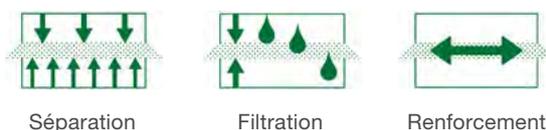


TECNOGEO P placé entre la sous-couche et l'élément de fondation ou entre la sous-couche et la couche drainante répond à ses fonctions de séparation et de filtration.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



TECNOGEO P trouve des applications dans les sous-couches des constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

Typologies

TECNOGEO P est produit en 6 grammages différents allant de 150 g/m² à 400 g/m².



TECNOGEO P

REPertoire 1

Non-tissé

Gamme P



Non-tissé aiguilleté PP/PES haute ténacité pour séparer, filtrer et protéger

Type mc	Ouverture de filtration 090w µm mini	Résistance au poinçonnement mm max	Force de rupture 1/t kN/m mini	Allongement de rupture % mini	Largeur/Longueur m	Prix		Prix
						CHF / m2 brut	%	CHF / m2 net
P 150	80	32	10 / 10	60	1-2-3-4-6 x 90	1.05	0%	1.05
P 200	80	28	12 / 12	60	2-3-4-6 x 110	1.25	0%	1.25
P 250	80	23	12.5 / 12.5	60	2-3-4-6 x 100	1.50	0%	1.50
P 300	80	18	14 / 14	60	2-4-6 x 80	1.75	0%	1.75
P 400	80	12	18 / 18	60	4-6 x 100	2.25	0%	2.25
P 500	80	8	22 / 22	60	4-6 x 100	2.75	0%	2.75

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

→ Géonontissé, séparation 1.0

- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

STRATUM P


GÉOTEXTILE NON TISSÉ

Produit

Géotextile non tissé, aiguilleté en polypropylène / synthétique multicolore.




Fonctions



Séparation



Filtration




Renforcement

STRATUM P est indiqué comme couche de séparation et de protection des membranes imperméables. Il est en outre utilisé comme couche de compensation et de protection anti-poinçonnement lorsqu'il est posé entre la sous-couche et le manteau imperméable.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



STRATUM P est indiqué pour la protection des étanchéités dans les fondations, les décharges et les bassins. Mis en place sur des gazoducs et des oléoducs, il permet de garantir une certaine protection contre des éléments extérieurs.

Typologies

STRATUM P est produit en 12 grammages différents allant de 200 g/m² à 2000 g/m².



STRATUM P

REPertoire 1

Non-tissé

Gamme P



Non-tissé en PP pour séparer, protéger, filtrer et drainer (toiture, bassin, décharge & tunnel)

Type mc	Ouverture de filtration mm	Résistance au poinçonnement N (DIN12236)	Force de rupture 1/t kN/m	Allongement de rup. % 1/t	Largeur/Longueur m	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
200	< 120	800	3.5 / 5.5	800	2.00 x 50	Sur demande	0%	Sur demande
300	< 120	1300	5.5 / 9.0	1300	2.7 " x 50	1.55	0%	1.55
400	< 120	1800	8.0 / 15.0	1800	2.7 " x 50	1.90	0%	1.90
500	< 110	2400	10.0 / 20.0	2400	2-\$7 x 2"	2.40	0%	2.40
600	< 100	3000	12.5 / 25.0	3000	2.7 " x 2"	3.70	0%	3.70
700	< 100	3600	14.5 / 31.0	3600	2.7 " x 25	4.10	0%	4.10
800	< 90	4200	16.5 / 36.0	4200	2.7 " x 2"	4.50	0%	4.50
1000	< 80	5100	20.0 / 45.0	5100	2.7 " x #&	4.80	0%	4.80
1200	< 80	6200	24.0 / 55.0	6200	2.7 " x %	6.25	0%	6.25

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

→ Géonontissé, séparation 1.0

- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

GEOTEX RC


GÉOTEXTILE NON TISSÉ

Produit

Géotextile non tissé, aiguilleté en polyester multicolore.



Fonctions

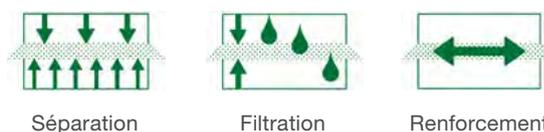


GEOTEX RC est indiqué comme couche de séparation et de protection des membranes imperméables. Il est en outre utilisé comme couche de compensation et de protection anti-poinçonnement lorsqu'il est posé entre la sous-couche et le manteau imperméable.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



GEOTEX RC est indiqué pour la protection des étanchéités dans les fondations, les décharges et les bassins. Mis en place sur des gazoducs et des oléoducs, il permet de garantir une certaine protection contre des éléments extérieurs.

Typologies

GEOTEX RC est produit en 12 grammages différents allant de 200 g/m² à 1500 g/m².



GEOTEX RC

REPertoire 1

Non-tissé

Gamme RC



Non-tissé en PES pour séparer, protéger, filtrer et drainer (génie civil, travaux publics et protection d'étanchéité)

Type mc	Ouverture de filtration mm	Résistance au poinçonnement N (DIN12236)	Force de rupture 1/t kN/m	Allongement de rup. % 1/t	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
200	< 100	800	1.0 / 1.0	70	2-3-4 x 50	1.55	0%	1.55
300	< 80	1300	2.0 / 2.0	70	2-3-4 x 50	1.90	0%	1.90
400	< 70	1800	3.0 / 3.0	70	2.50 x 40	2.30	0%	2.30
500	< 70	2400	3.0 / 3.0	70	2-3-4 x 25	2.60	0%	2.60
600	< 70	3000	3.4 / 3.4	70	2-3-4 x 25	2.95	0%	2.95
800	< 70	4200	5.0 / 5.0	70	2-3-4 x 25	3.60	0%	3.60
1000	< 70	5100	6.0 / 6.0	70	2-4 x 25	4.25	0%	4.25

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.





GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl

Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch